



NEW HOLLAND

L150 L160 L170 L175 TIER 3A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



PERFORMANCES

	L150	L160	L170	L175
Capacité utile SAE (kg).....	612	726	801	907
Charge de basculement (kg).....	1166	1601	1601	1814
Force d'arrachement du godet (kg).....	1590	1687	1687	1956
Force d'arrachement du bras (kg).....	1089	1286	1286	1362
Temps de levage du bras - avec charge utile (sec).....	3,3	3,0	2,7	3,1
Temps d'abaissement du bras - à vide (sec).....	1,9	3,0	2,3	2,1
Temps de déversement du godet (sec).....	1,0	2,0	1,7	2,3
Poids SAE en charge (kg).....	2045	2510	2515	2826



MOTEUR TIER 3A

Puissance du moteur ISO 14396/ECE R120 (kW/ch).....	28/37	34/46	39/52	45/60.....
Marque.....	ISM/N843H	ISM/N844	ISM/N844T	ISM/N844LT Turbo
Cylindrée (l).....	1,5	2,0	2,0	2,2
Cylindres (n°).....	3	4	4	4
Réservoir de carburant (l).....	33	54	54	62

Le moteur est conforme aux normes 97/68/CE TIER 3A.



CIRCUITS HYDRAULIQUES

Type de pompe.....	à engrenages	à engrenages	à engrenages	à engrenages
Débit de la pompe (l/min).....	44	57	65	65
Pression maximale (bar).....	172	172	172	172-178
Haut débit (l/min).....	-	-	114,7	114,7
Débit d'huile hydraulique (l).....	18,9	32,6	32,6	32,6




TRANSMISSIONS

Type.....	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Pompes et moteurs.....	Pistons axiaux	Pistons axiaux	Pistons axiaux	Pistons axiaux
Vitesse d'avancement maximale (km/h).....	-/11,8	-/11,8	-/11,8	9,5/16,1

CARACTERISTIQUES EXCLUSIVES COMMUNES AUX CHARGEUSES COMPACTES

Les avantages de la mini-chargeuse “ Super Boom ” avec mécanisme breveté.



- Levage vertical signifie portée maximale à hauteur maximale.
- Le godet reste à niveau, pour minimiser les renversements.
- Le centre de gravité très bas permet de réduire le risque de basculement et garantit une capacité de levage plus importante.
- L'absence de charpente permet une visibilité arrière optimale.





NEW HOLLAND

CONSTRUCTION

BUILT AROUND YOU

DIMENSIONS PRINCIPALES

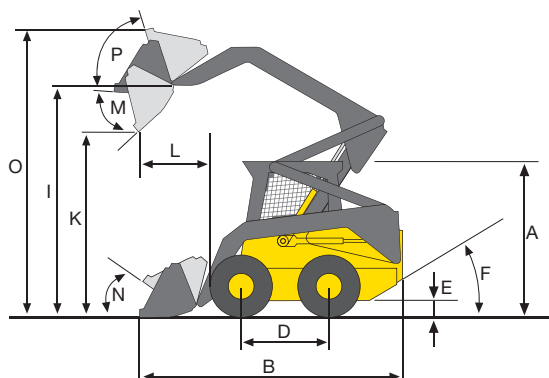

	A mm	B mm	D mm	E mm	F (°)	G mm	I mm	K mm	P (°)	M (°)	N (°)	W mm	L mm	O mm
L150	1865	3050	950	210	25	1525	2905	2332	76	45	36	3226	640	3560
L160	1900	3175	1080	190	23	1670	2934	2339	76	45	37	3403	740	3560
L170	1900	3175	1080	190	23	1670	2934	2339	76	45	37	3403	740	3560
L175	1930	3290	1080	210	25	1800	3040	2420	76	43	37	3556	740	3720



L160, L170 & 175 COMMANDES ASSISTEES EN OPTION

- POSITION CONDUCTEUR CONFORTABLE ET REPOSANTE
- CONTROLABILITE TOTALE DE LA MACHINE
- MOUVEMENTS PLUS SOUPLES, PLUS SURS

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE HABITUEL

Les informations contenues dans cette brochure sont fournies seulement à titre indicatif. La société NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. se réserve le droit de modifier, à n'importe quel moment, pour des raisons techniques ou pour tout autre raison nécessaire, les caractéristiques techniques et les performances du matériel présenté. Les illustrations ne montrent pas nécessairement des produits standard. Les dimensions, poids et capacités ainsi que les coefficients de conversion utilisés sont sujets à variations dans les limites des tolérances normalement acceptées dans les processus d'usinage.

Published by NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A.
Printed in Italy - LEADER Firenze - Cod. 73301 446FR - Printed 07/08

Printed on recycled paper
CoC-FSC 000010 CQ Mixed sources



ELEMENTAL
CHLORINE
FREE
GUARANTEED

FIAT
GROUP



BUILT AROUND YOU



www.newholland.com