

JOKER

110S - 12S

16

JOKER 110S Moteur 10 Ch, Diesel

JOKER 12S Moteur 11 Ch, Essence





JOKER Series, technologie la technologie à votre service.

Pour être productive l'agriculture de nos jours impose un matériel spécialisé, assurant un travail sûr et rapide. Le motoculteur Joker, créé spécialement pour répondre aux exigences des cultures spécialisées offre sans aucun doute toutes ces garanties. L'expérience de plus de 80 années dans la construction de matériels agricoles pour les cultures spécialisées, nous ont permis de produire, pour les pépinières, les serres et les maraîchers un appareil haut de gamme. La précision du travail alliée à une très grande manoeuvrabilité font de ce motoculteur un instrument indispensable pour tous les professionnels dans leur travail quotidien. La grande polyvalence des motoculteurs de la série Joker est démontrée par les innombrables possibilités d'utilisation avec les équipements les plus divers.

LEGENDE


Les vitesses sont exprimées en Km/h

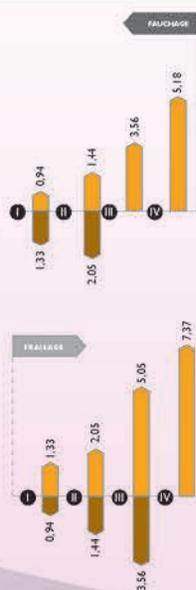

Série JOKER		
JOKER 110S		JOKER 12S
Moteur		
Type	Diesel Lombardini I5LD440	Benzina Honda GX340
Puissance	8 (11) kW(Ch)	8 (11)
N.bre cylindres / régime nominal	1 / 3600 tr/mn	1 / 3600 tr/mn
Cylindrée	401 cm ³	337
Demarrage	Par lanceur; dém. électrique opt.	Par lanceur
Capacité du réservoir	5 Lt.	6,5
Transmission		
N.bre rapports	4 AV + 3 RM dans les deux sens de marche	4 AV + 3 RM dans les deux sens de marche
Embrayage de transmission	À disque à sec avec commande manuelle	à disque à sec avec commande manuelle
Inverseur	Actionnable par levier	actionnable par levier
Differential	oui	oui
Dedabotage differential	actionnable par levier	actionnable par levier
Vitesse (con Roues 5.00x10)	km/h Sens de fraissage AV: 1,12;1,72;4,24;6,18 Sens de fraissage RM: 0,79;1,21;2,99 Sens de fauchage AV: 0,79;1,21;2,99;4,35 Sens de fauchage RM: 1,12;1,72	Sens de fraissage AV: 1,12;1,72;4,24;6,18 Sens de fraissage RM: 0,79;1,21;2,99 Sens de fauchage AV: 0,79;1,21;2,99;4,35 Sens de fauchage RM: 1,12;1,72
Dispositif de sécurité qui interdit l'enclenchement de la marche arrière	oui	oui
Prise de force		
Type	À 1 vitesse indépendante de l'avancement de la machine	À 1 vitesse indépendante de l'avancement de la machine
Blocage Pdf avec marche arrière (dispositif de sécurité)	oui	oui
Poste de Conduite		
Manchons	Montés sur amortisseurs élastiques, réglables en hauteur en 9 positions. Colonne unique positionnable sur 5 positions et pivotant de 180°	Montés sur amortisseurs élastiques, réglables en hauteur en 9 positions. Colonne unique positionnable sur 5 positions et pivotant de 180°
Crochet d'attelage	oui	oui
Dispositif de sécurité GEARSTOP	si	si
Système attelage outils	fixe	fixe
Poids et Dimensions		
Longueur max	mm	1768
Largeur min-max	mm	555-668
Poids avec roues standard et fraise	Kg	153
Roues		
Roues disponibles	5.00x10"	5.00x10"
Moyeux et disques roues réglables avec flange à étoile	oui	oui



“GEARSTOP”
n'arrête pas le moteur mais il
bloque la transmission et la prise de force, en cas
de relâchement de la poignée des mancherons.

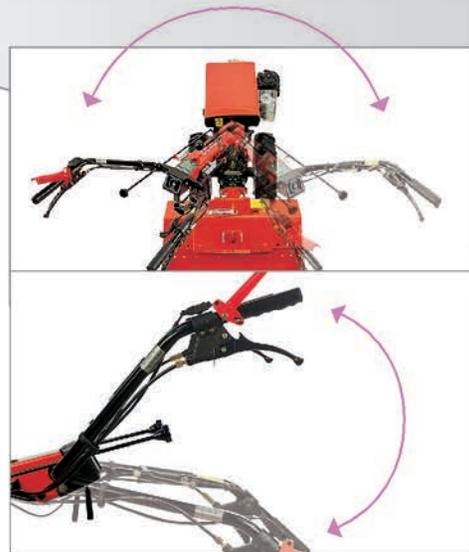

ANGELINIDESIGN
Luca De Vito Angelini
angelinidesign.eu

+ Réglage du mancheron en
hauteur sur 9 positions
différentes avec des inter-
valles de 18° pouvant être
facilement sélectionnées
depuis le poste de conduite.



+ Le support du mancheron
est monté sur silentbloc. Le
dispositif, absorbe les vibra-
tions et permet d'utiliser
le motoculteur sans fatigue
pour l'utilisateur.

+ Rallonge droite



+ Capotage complet du Moteur pour une
protection totale des parties méca-
niques et pour éviter toute possibilité
d'accident à l'utilisateur.



www.goldoni.com

JOKER

125+
MOYEURS RÉGLABLES
ROUES 6,5/80X12"

18

JOKER 125+ Moteur 11 Ch, Essence




JOKER Series, Technologie la technologie à votre service.

Pour être productive l'agriculture de nos jours impose un matériel spécialisé, assurant un travail sûr et rapide. Le motoculteur Joker, créé spécialement pour répondre aux exigences des cultures spécialisées offre sans aucun doute toutes ces garanties. L'expérience de plus de 80 années dans la construction de matériels agricoles pour les cultures spécialisées, nous ont permis de produire, pour les pépinières, les serres et les maraîchers un appareil haut de gamme. La précision du travail alliée à une très grande manoeuvrabilité font de ce motoculteur un instrument indispensable pour tous les professionnels dans leur travail quotidien. La grande polyvalence des motoculteurs de la série Joker est démontrée par les innombrables possibilités d'utilisation avec les équipements les plus divers.

LEGENDE


Les vitesses sont exprimées en K m/h



Série JOKER	
JOKER 125+	
Moteur	
Type	Essence Honda GX340
Puissance	8 (11) kW(Ch)
N.bre cylindres / régime nominal	1 à 3000 tr/mn
Cylindrée	337 cm ³
Demarrage	par lanceur
Capacité du réservoir	6,5 Lt.
Transmission	
N.bre rapports	4 AV + 2 RM dans les deux sens de marche
Embrayage de transmission	à disque à sec avec commande manuelle
Inverseur	actionnable par levier
Differential	oui
Decalotage differential	actionnable par levier
Vitesse	km/h Sens de fraissage AV: 1,33; 2,05; 5,05; 7,37 - Sens de fraissage RM: 0,94; 1,44; 3,56 Sens de fauchage AV: 0,94; 1,44; 3,56; 5,18 - Sens de fauchage RM: 1,33; 2,05
Dispositif de sécurité qui interdit l'enclenchement de la marche arrière	oui
Prise de Force	
Type	à 1 vitesse indépendante de l'avancement de la machine
Blocage PdF avec marche arrière (dispositif de sécurité)	oui
Poste de conduite	
Mancherons	montés sur amortisseurs élastiques, réglables en hauteur en 9 positions. Colonne unique positionnable sur 5 positions et pivotant de 180°
Crochet d'attelage	oui
Dispositif de sécurité GEARSTOP	oui
Système attelage outils	fixe
Poids et Dimensions	
Largeur min-max	mm 555 - 668
Longueur max	mm 1822
Poids avec roues standard et fraise	Kg 116
Roues	
Roues disponibles	6,5/80x12"
Moyeux et disques roues réglables	oui



“GEARSTOP”
n'arrête pas le moteur mais il
bloque la transmission et la prise de force, en cas
de relâchement de la poignée des mancherons.

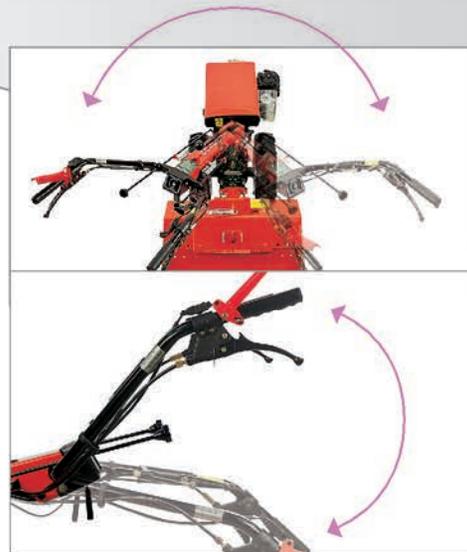

ANGELINIDESIGN
Luca De Santis Angelini
angelinidesign.eu

➕ Réglage du mancheron en
hauteur sur 9 positions
différentes avec des inter-
valles de 18° pouvant être
facilement sélectionnées
depuis le poste de conduite.



➕ Le support du mancheron
est monté sur silentbloc. Le
dispositif, absorbe les vibra-
tions et permet d'utiliser
le motoculteur sans fatigue
pour l'utilisateur.

➕ Rallonge coudée



➕ Capotage complet du Moteur pour une
protection totale des parties méca-
niques et pour éviter toute possibilité
d'accident à l'utilisateur.



www.goldoni.com